

Imou



LOOC

Видеокамера Wi-Fi с технологией активного отпугивания 1080P H.265

LOOC позволяет просматривать видео с разрешением 2Мп, обеспечивает высокоточное слежение в реальном времени и поддерживает новейший стандарт сжатия H.265, что экономит до 50 % ресурсов канала передачи данных и места для хранения информации. Благодаря классу защиты IP65 LOOC может использоваться при различных погодных условиях. Видеокамера оснащена прожектором и сиреной 110dB для предупреждения о проникновении.



Разрешение видео 1080P FHD

Вы можете увидеть больше, чем при разрешении 720P



Отпугивание

Отпугивание нежелательных посетителей с помощью встроенных прожектора и сирены 110 дБ



Кодек H.265

Сохраняйте видео отличного качества, занимая меньше места на диске



Двусторонняя аудиосвязь

Оставайтесь на связи с членами семьи и домашними животными



ИК-датчик

Высококачественный ИК датчик для уменьшения ложных тревог



IP65

Подходит для установки на улице



Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)




Слот micro SD

Поддержка micro SD до 128 ГБ



Облачный сервис

Потоковое видео, хранение данных, уведомления о тревоге и другие возможности

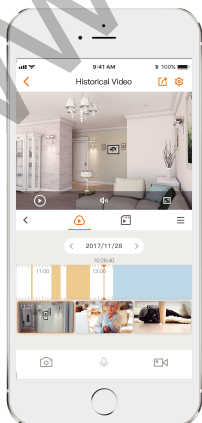

Следите за тем, что вам важно

С облачным сервисом у вас будет доступ к устройству, пока есть выход в сеть Интернет. Вы сможете вести постоянную запись видео или по детекции движения в облако и воспроизводить их в любое время в любом месте.

Imou



Технические характеристики

Видеокамера

1/2.7" 2Мп CMOS
2Мп (1920 x 1080)
Дальность ИК-подсветки до 10м
Фиксированный объектив 2.8мм
Угол обзора: 111° (Г.), 58° (В.), 133° (Д.)

Видео и Аудио

Сжатие видео: H.265/H.264
До 25 к\с
Цифровое увеличение 16x
Встроенные микрофон и динамик, 110дБ сирена
Встроенный прожектор

Управление уведомлениями

Детекция движения
ИК-датчик
Настраиваемая область

Комплект поставки

- Видеокамера, 1 шт.
- Краткое руководство пользователя, 1 шт.
- Блок питания, 1 шт.
- Кронштейн, 1 шт.
- Набор шурупов, 5 шт.
- Шаблон разметки, 1 шт.
- Комплект зажимов для крепления, 1 шт.
- Рычаг, 1 шт.

Сеть

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 100м на открытой местности
Двойная антенна, 2 x 2 MIMO
CGI
Приложение Imou: iOS, Android

Дополнительные интерфейсы

Слот micro SD (до 128Гб)
Кнопка сброс/сопряжения(WPS)

Общие данные

Питание DC 5В/2А
Потребление: ≤ 6Вт
Рабочие условия: -20°C~+50°C,
Относительная влажность менее 95%
Класс защиты IP65
Размеры: 75 x 84 x 97.7мм
Вес: 308г
CE, EAC