

Imou

Bullet



Видеокамера Wi-Fi с технологией активного сдерживания 1080P H.265

Bullet обеспечивает 2-мегапиксельный мониторинг в реальном времени, он поддерживает новейшее сжатие H.265, которое позволит сэкономить до 50% пропускной способности и хранилища. Сертифицированная по стандарту IP67 камера может использоваться на улице при различных погодных условиях. Благодаря встроенному прожектору и сирене мощностью 110 дБ Bullet защитит вашу собственность от нежелательных посетителей.



Разрешение видео 1080P FHD

Вы можете увидеть больше, чем при разрешении 720P



Отпугивание

Отпугивание нежелательных посетителей с помощью встроенных прожектора и сирены 110 дБ



Кодек H.265

Сохраняйте видео отличного качества, занимая меньше места на диске.



Двусторонняя аудиосвязь

Оставайтесь на связи с членами семьи и домашними животными



ИК-датчик

Высококачественный пассивный ИК датчик для уменьшения ложных тревог



IP67

Подходит для установки на улице



Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)




Слот micro SD

Поддержка Micro SD до 128 ГБ



Облачный сервис

Потоковое видео, хранение данных, уведомления о тревоге и другие возможности

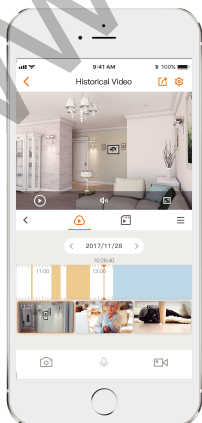

Следите за тем, что вам важно

С облачным сервисом у вас будет доступ к оборудованию, пока есть выход в сеть Интернет. Вы сможете вести постоянную запись видео или по детекции движения в облако и воспроизводить их в любое время в любом месте.



Технические характеристики

Видеокамера

1/2.7" 2Мп CMOS
 2Мп (1920 x 1080)
 Дальность ИК-подсветки до 30м
 Фиксированный объектив 2.8мм/3.6мм
 Угол обзора: 2.8мм: 114.7° (Гориз), 62° (Верт), 135° (Диэг)
 : 3.6мм: 87.5° (Гориз), 47° (Верт), 103.8° (Диэг)

Видео и Аудио

Сжатие видео: H.265/H.264
 До 25 к\с
 Цифровое увеличение 16x
 Встроенные микрофон и динамик, 110дБ сирена
 Встроенный Прожектор

Управление уведомлениями

Детекция движения
 ИК-датчик
 Настраиваемая область

Сеть

Порт 1 x 100Мбит/с
 Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, до 100м на открытой местности
 Двойная антенна, 2 x 2 MIMO
 CGI, ONVIF
 Приложение imou: iOS, Androidd

Вспомогательные интерфейсы

Слот micro SD (до 128Гб)
 Кнопка WPS/Сброс

Общие данные

Питание DC 12В/1А
 Потребление: ≤6.5 Вт
 Рабочие условия: -30°C~+50°C
 Относительная влажность менее 95%
 Класс защиты IP67
 Размеры: 79 x 79 x 166.2мм
 Вес: 411 гр
 CE, EAC

Комплект поставки

- Видеокамера, 1 шт.
- Краткое руководство пользователя, 1 шт.
- Блок питания, 1 шт.
- Комплект шурупов, 1 шт.
- Шаблон разметки, 1 шт.
- Водонепроницаемый разъем, 1 шт.