

at^{is}®

Advanced Technologies In Security

СВІТЛО-ЗВУКОВИЙ СПОВІЩУВАЧ LD-95 (red)



Дротова світло-звукова сирена ATIS LD-95 є сигнальним пристроєм зі спалахом для встановлення в приміщенні. Вона призначена для видачі світлових і звукових сигналів на об'єктах, оснащених охоронно-пожежною сигналізацією. У разі проникнення на об'єкт система передає живлення на ввімкнення світло-звукової сирени, яка блимає червоною строб-лампкою і видає звуковий сигнал із потужністю 100 дБ/м. Хоча сирена - це пристрій, спеціально створений для роботи з охоронним і пожежним ППК, його можна використовувати в будь-якій дротовій сигнальній системі.

Електроживлення пристрою 12 В постійного струму, а діапазон робочих температур від -30°C до 55°C. Корпус сирени біло-червоного кольору з міцного полікарбонату стилістично представлений у вигляді стандартної світло-звукової сирени.



Інтегрований чип, висока стабільність, стробоскопічні світлодіоди, низьке енергоспоживання



Дроти з нікелевого сплаву, висока стійкість до окиснення, висока електропровідність, антикорозійна стійкість

Високоякісний ударостійкий, напівпрозорий корпус, стійкість до високих і низьких температур, електроізоляційні властивості

Встановлення:

Пристрій монтується усередині будівлі накладним методом на рівну вертикальну поверхню. Сирену LD-95 встановлюють строб-спалахом донизу на видному, але важкодоступному місці. Живлення прокладають через отвір у стіні під сиреною.


Під'єднання дротів:

Підключення до сигналізації має бути таким: червоний дріт з'єднують із контактом (+) виходу на сирену, чорний - з контактом (-) або GND.

Перед встановленням необхідно обов'язково перевірити функціонування сповіщувача. Встановити сирену можна в будь-якому обраному вами місці, проте рекомендується встановлювати її на висоті понад 2,5 м, щоб у передбачуваному місці монтажу, максимально ускладнити зловмисникам, доступ до неї.

Не встановлюйте сирену в місцях, де її звуковий сигнал може бути заглушений, а світло прикрито - усередині меблів, за щільними шторами, за м'якими меблями і т. д. Кріплення приладу до рівної поверхні (стіни), здійснюється через два наскрізні отвори в поглибленнях кришки, для чого в комплекті передбачено два шурупи.

При встановленні на бетонну або цегляну стіну, в ній попередньо свердлять два отвори, в які поміщають пластикові дюбелі з комплекту.

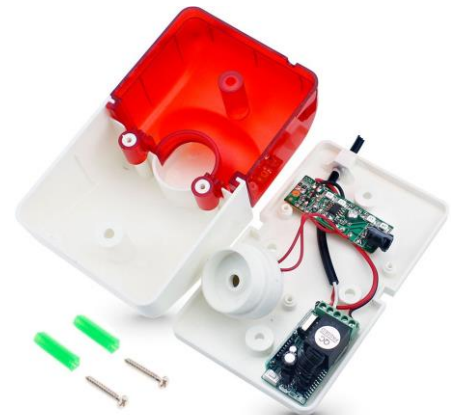

12.2cm*7.3cm*4.5cm

Технічні характеристики:

Технічні характеристики:	
Тип підключення	Дротовий
Тип оповіщення	Світло-звукове
Напруга живлення(сигналу)	12В DC/150мА (від сигнальної лінії)
Акустична потужність	100дБ
Матеріал корпусу	ABS пластик(полікарбонат)
Діапазон робочих температур	Від -30°C до +55°C
Габарити(Д×Ш×В)	122 x 73 x 45 мм.

Виробник залишає за собою право змінювати комплектність, зовнішній вигляд і внутрішню конструкцію виробу без додаткових повідомлень.