


Обновлено 3 августа, 2022




Для работы датчика необходим хаб.

[Список совместимых хабов и ретрансляторов](#)

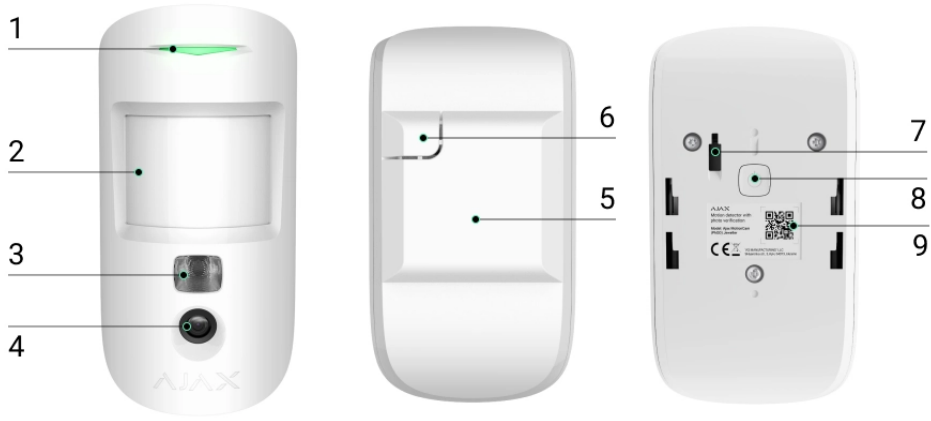

<ul style="list-style-type: none">_________________________	<ul style="list-style-type: none">_____











00:00

00:03



Датчик переходит в режим охраны не мгновенно. Время перехода в режим охраны зависит от двух факторов: задержки на выход (устанавливается в настройках датчика) и периода опроса хаба – датчик (настройки хаба, пункт **Jeweller**).

В первом случае задержку устанавливает администратор или PRO-пользователь с правами администратора. Во втором случае задержка связана с тем, что хаб сообщает датчику о переходе в режим охраны не мгновенно, а в течение одного периода опроса.

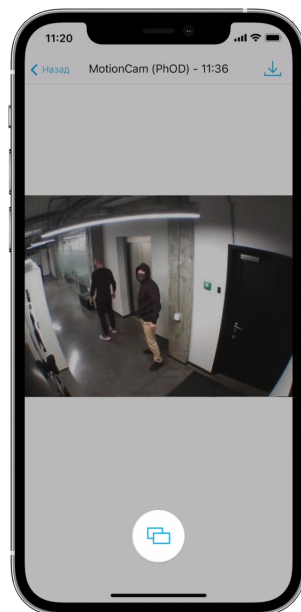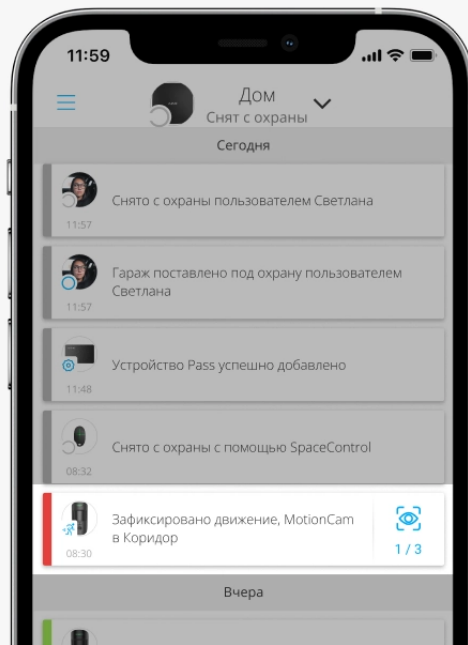

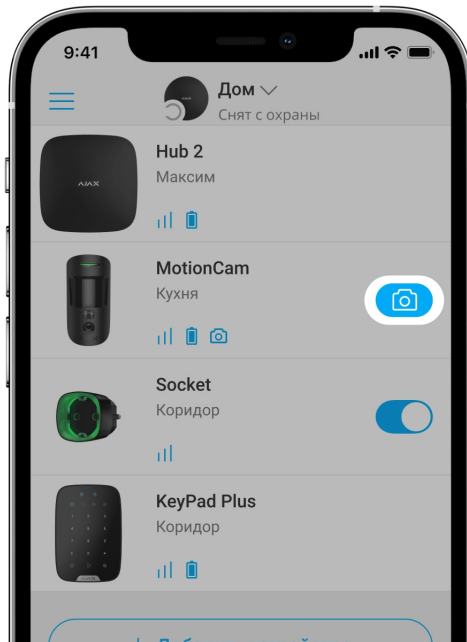
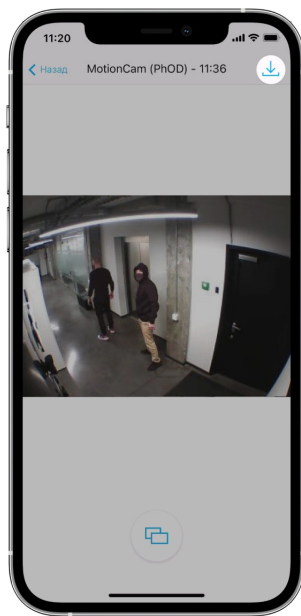




Фото по запросу не отправляется на пульт охранной компании.

Пользователи PRO Desktop могут делать и просматривать фото по запросу только с личной учётной записи, если администратор хаба предоставил им соответствующие права доступа. Съёмка и просмотр фото по запросу недоступны для профиля охранной компании в приложении PRO Desktop.

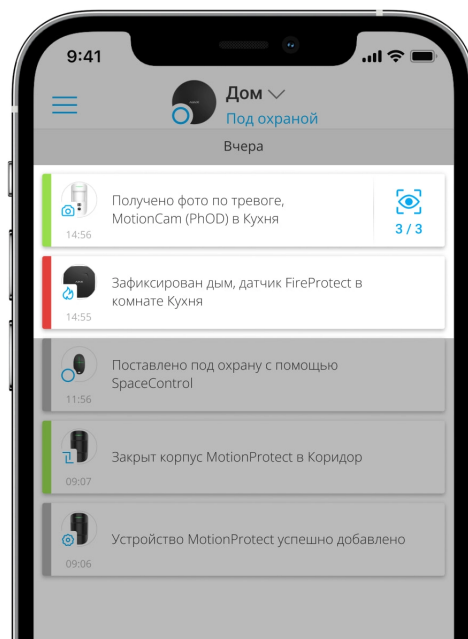




Фото по сценарию не отправляются на ПЦН, если используется только прямое
подключение к пульту охранной компании.



















Фото по запросу не отправляется на пульт охранной компании.

Пользователи PRO Desktop могут делать и просматривать фото по запросу только с личной учётной записи, если администратор хаба предоставил им

соответствующие права доступа. Съёмка и просмотр фото по запросу недоступны для профиля охранной компании в приложении PRO Desktop.



Идентификатор и номер устройства можно узнать в его состояниях в приложении Ajax.




Чтобы MotionCam (PhOD) Jeweller подключился к хабу, датчик должен находиться на одном охраняемом объекте с системой (в зоне действия радиосети хаба). Для работы через ретранслятор радиосигнала ReX 2 сначала необходимо привязать датчик к хабу, после чего соединить его с ReX 2 в настройках ретранслятора.

[Как подключить устройство к ReX 2](#)







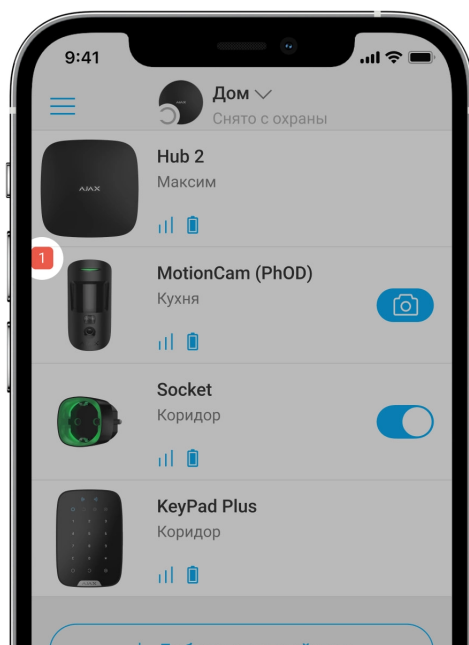




Хаб и устройство, работающие на разных частотах, несовместимы.

Радиочастотный диапазон устройства зависит от региона продаж. Рекомендуем приобретать и использовать устройства Ajax в одном регионе. Уточнить диапазон рабочих радиочастот можно у [службы технической поддержки](#).












	<hr/>
	<hr/>
	<hr/>
	<hr/>
	<hr/>
 	<hr/>
	<hr/>

	
	<hr data-bbox="430 246 694 250"/>
	<hr data-bbox="430 504 694 508"/>
	<hr data-bbox="430 761 694 766"/>









--	--

--	--

--	--






--	--

--	--


--	--


	<hr/>
	<hr/>
	<hr/> <hr/> <hr/>



	<hr/>
	<hr/>
	<hr/> <hr/> <hr/>



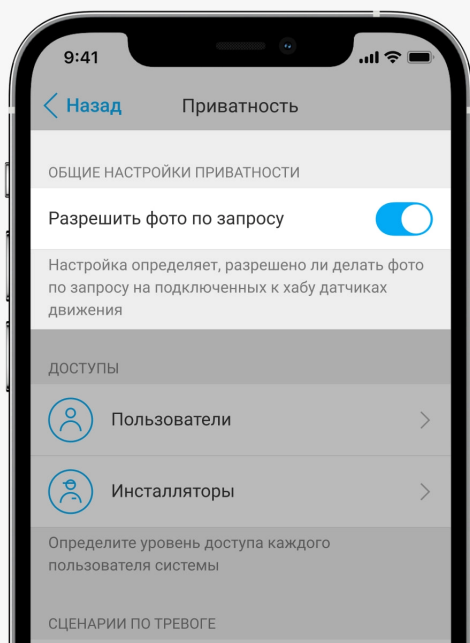

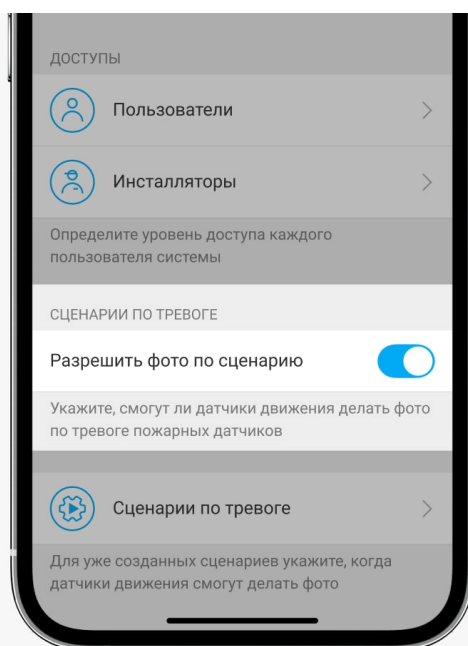







Сценарий не будет выполняться, если в настройках приватности (настройки хаба, пункт **Приватность**) отключена функция **Разрешить фото по сценарию**.



Временно отключённые (PhOD) датчики не могут делать фото по сценарию, а временно отключённые устройства не запускают сценарий по съёмке фото.

[Больше о временном отключении](#)


		
		
		
		




Устройство предназначено для установки только в помещениях.



Проверьте уровень сигнала Jeweller и Wings в месте установки. При уровне сигнала в одно или ноль делений мы не гарантируем стабильную работу системы безопасности. Переместите устройство: смещение даже на 20 сантиметров может существенно улучшить качество приёма. Если после перемещения датчик всё равно имеет низкий или нестабильный уровень сигнала — используйте [ReX 2](#). Учитывайте, что **MotionCam (PhOD) Jeweller не работает с ретрансляторами радиосигнала ReX.**

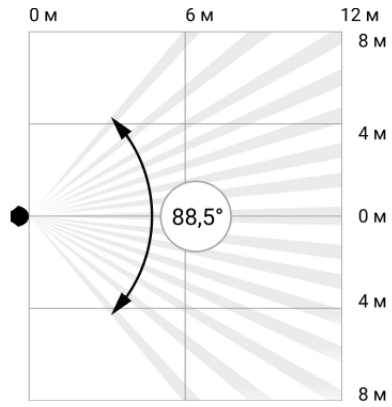


Горизонтальный угол обзора датчика

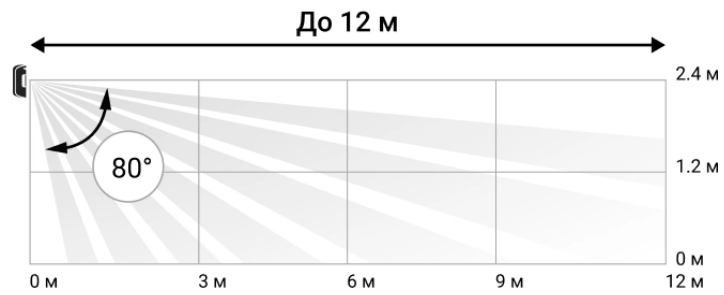

Вертикальный угол обзора датчика



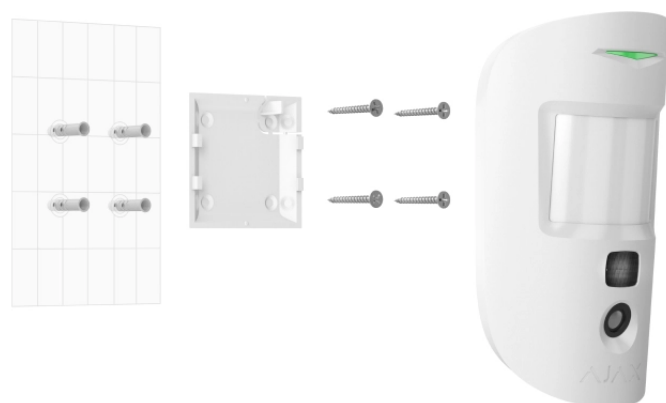

Перед монтажом MotionCam (PhOD) Jeweller убедитесь, что выбрали оптимальное место расположения и оно соответствует условиям этой инструкции.




Используйте двусторонний скотч только для временного крепления, так как устройство может отклеиться от поверхности в любой момент, что может привести к повреждениям при падении. Пока устройство закреплено на скотч, тампер не будет срабатывать при отрыве датчика от поверхности.











Подпишитесь на рассылку о безопасной жизни. Без спама

Подписаться