

СЕРІЯ B-SIGHT

Камери Provision-ISR серії B-SIGHT надають все необхідне для простого встановлення. Камери B-SIGHT гарантують чудову якість зображення, поліпшену роботу в нічних умовах і є відмінним рішенням по співвідношенню ціни і якості.



I2-320IPBN-36

20M IR 2MP ЦИЛІНДРИЧНА ВІДЕОКАМЕРА З ФІКСОВАНИМ ОБ'ЄКТИВОМ

Ця циліндрична 2-мегапіксельна камера з алюмінієвого сплаву і полікарбонату призначена для відеоспостереження на невеликих відстанях (до 20 м) як усередині приміщень, так і зовні. Завдяки відмінній продуктивності, надійності та доступній ціні, камера I2-320IPBN-36 є ідеальним рішенням для базових інсталяцій.



алюмінієвий
сплав

полікарбонат



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2MP
- B-SIGHT
- 1920x1080
- 3D-DNR
- IP67

АНАЛІТИКА

- Несанкціоноване втручання в роботу камери
- Перетин лінії, стерильна зона


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матриця	1/2.8" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	1920x1080
Електронний затвор	1/25s ~ 1/100000s
Частота кадрів	1-25/30FPS
День/Ніч	ICR
Мін. рівень освітлення	Вдень: 0.1lux / Night: 0.046lux (@F2.2, AGC on), 0lux при увімкненому ІЧ підсвічуванні
Стиснення звуку	Н/Д
Комунікація	Н/Д
Налаштування зображення	AWB, AGC Adjustable, Exposure Mode (Auto) Регулювання різкості, насиченості, яскравості та контрастності
Покращення зображення	Digital WDR, BLC, HLC, ROI
Придушення шуму	3D-DNR
Орієнтація зображення	Дзеркально / поворот
Конфіденційна зона	Так
Виявлення руху	Так
Аналітика	Загальна аналітика: Несанкціоноване втручання в роботу камери Аналітика на основі пікселів: Перетин лінії, стерильна зона
Стиснення відео	H.265 / H.264
Роздільна здатність	2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
Багатопотоковість	Master Stream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Substream: D1/CIF (1~30fps)
Бітрейт	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	5 рівнів VBR; налаштування CBR
Відстань ІЧ-підсвічування	20м (1 High-Power IR LED)
Об'єktiv (кут огляду)	3.6мм (85°)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діафрагма	Фіксована
Кріплення для об'єктива	M12 mount
Ступінь захисту	IP67
Кронштейн	3-осьовий
Розміри	172.2x73.4x74.5mm
Вага (брутто)	~300г
Мережа	RJ45 (+PoE)
Живлення	DC
Аналоговий відеовихід	Ні
Аудіопідключення	Ні
SD-карта	Ні
Кнопка скидання	Ні
Сигналізація	Ні
Віддалений моніторинг	IE Browsing, Ossia VMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Доступ користувача	Підтримує одночасний моніторинг для 3 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, Auto Report
ONVIF	Так
Ethernet	100Mbps
PoE	Так
Джерело живлення	DC12В/~250мА / PoE/~3.5Вт
Робоче середовище	-30°C~60°C, Вологість 10%~90%
Розподільна коробка	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64

РОЗМІРИ

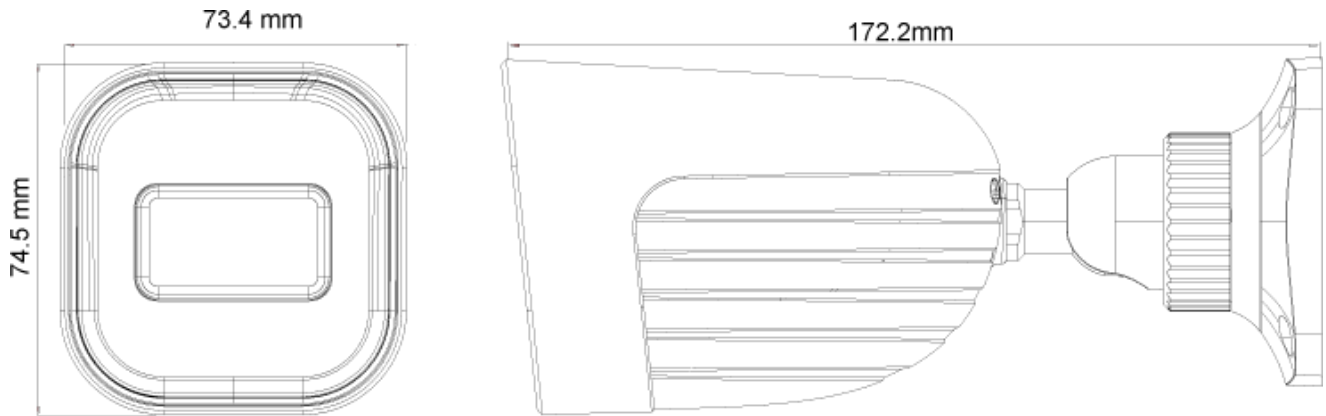

АКСЕСУАРИ

