

FR1500-WP

Врезной

RS-485 Сканер отпечатков пальцев



Особенности

- Врезной дизайн для аккуратной установки
- Интерфейс связи RS-485.
- Датчик отпечатков пальцев SilkID.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Защитная крышка для считывателя отпечатков пальцев.
- Водонепроницаемый

Характеристики

Дополнительная информация

Рабочая температура: -10 °C ~ 45 °C
Рабочая влажность: 20 ~ 95%
Размеры (ДхШхВ): 121,3 × 77,3 × 38 мм
Алгоритм: ZKFinger v10.0

Источник питания

Рабочее напряжение: 12В постоянного тока

Энергопотребление в режиме ожидания: 12V*60mA=0.72W
Пиковый ток во время работы: 140mA

Аппаратные средств

1.0 ГГц CPU
ZKSilkID Считыватель
Звуковая индикация
3 светодиода

Совместимость

inBio/inBioPro Контроллеры
Автономные устройства
отпечатков пальцев

Дополнительные


ВОЗМОЖНОСТИ

125КГц RFID Card
125КГц HID Prox Card
13.56МГц MifareCard(S50 / S70)
13.56МГц HID Iclass Card


Связь

RS485

Конфигурация

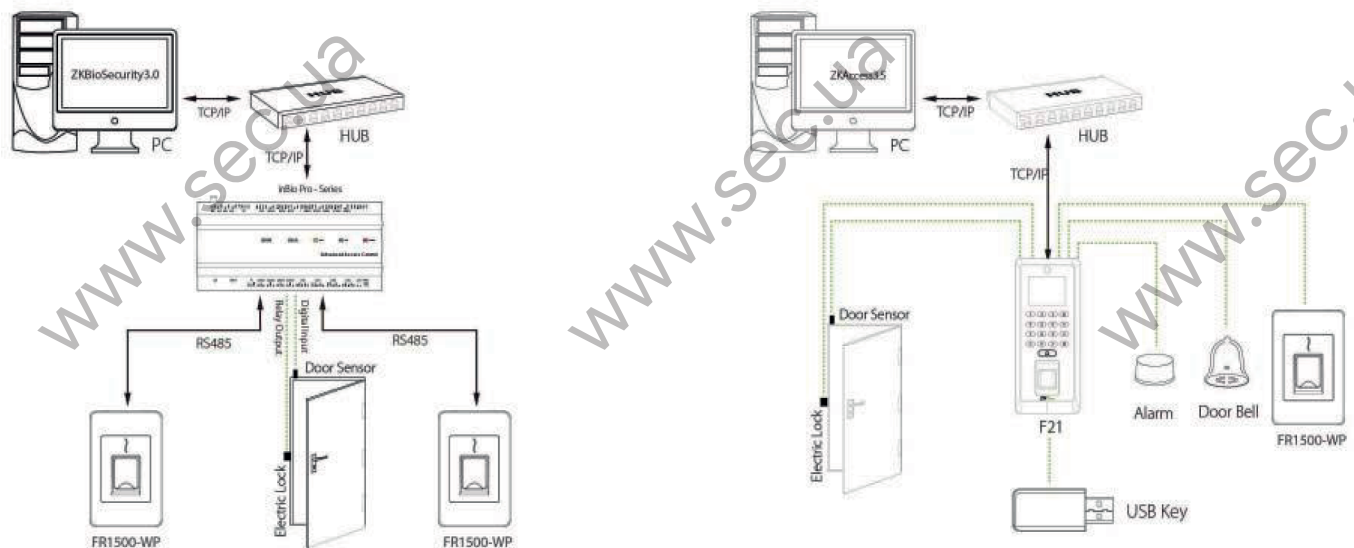

Размеры (мм)

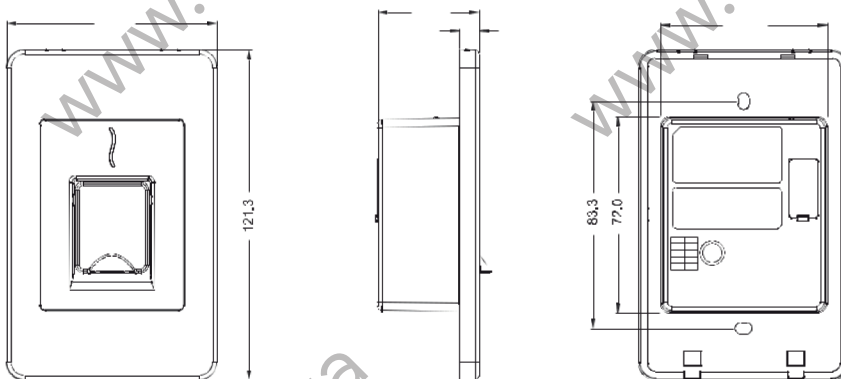

ZKTeco Europe.

Av. Camino de lo Cortao, 10. Nave 1.
28703 San Sebastián de los Reyes.
Madrid. SPAIN Tel: +34 916 532 891 E-
mail: sales@zkteco.eu www.zkteco.eu

© Copyright 2016, ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

