


# KR 100E / M

KR100E: 125 кГц

KP100M: 13,56 МГц

MifareCardReader

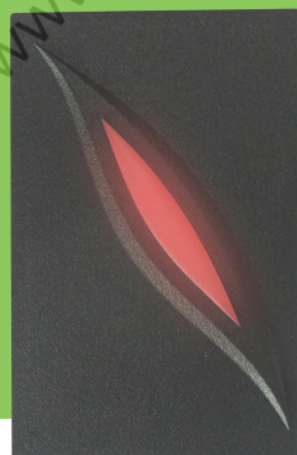

## Особенности

- Бесконтактный / 13,56 Mifare картридер 125 кГц
- Диапазон считывания: до 10 см (125 кГц) / 5 см (13,56 МГц)
- 26/34-битный Wiegand (по умолчанию)
- Внешний светодиодный контроль
- Внешнее управление зуммером

- Работа в помещении / на улице
- Сплошное эпоксидное покрытие
- Водонепроницаемый корпус IP65
- Защита от обратной полярности

## Технические характеристики

Модель	KR100E	KP100M
Расстояние считывания	до 10см	до 5см
Считывание (карта)	≤300 мс	
Питание	6 - 14 В постоянного тока / макс. 70 мА	
Входной порт	2ea (внешнее управление светодиодами, внешнее управление зуммером)	
Формат вывода	26-битный Wiegand (по умолчанию)	34-битный Wiegand (по умолчанию)
Светодиодный индикатор	2 цветных светодиодных индикатора (красный и зеленый)	
Бипер	да	
Рабочая Температура	0° -20 ° C до +65 °	
Влажность при эксплуатации	Относительная влажность от 10% до 90% без конденсации	
цвет	Черный	
Материал	АБС + ПК с текстурой	
Размер (мм)	116 * 75 * 17,3 (Ш * В * Т)	
Вес	120 г	
Степень защиты	IP65	

