

Арочный металлодетектор ZK-D1065S 6 зон детектирования



Применение



Выставочные центры



Государственные учреждения



Заводы



Тюрьмы



Банки




Отель

- 6 зон детектирования
- 100 уровней чувствительности
- Звуковая и световая сигнализация
- Счетчик тревог и проходов
- Материал корпуса - огнестойкий и влагостойкий ПВХ

Спецификация

Питание	AC100 ~ 240 В
Рабочая температура	-20°C ~ 55°C
Влажность	95%
Рабочая частота	4-8 кГц
Потребляемый ток	1.5А (макс)
Потребляемая мощность	18 Вт (макс)
Размер упаковки	2260x650x260 мм; 780x390x250 мм
Размеры	2200x800x580 мм
Размер прохода	2010x700x500 мм
Вес брутто	70 кг

Размеры

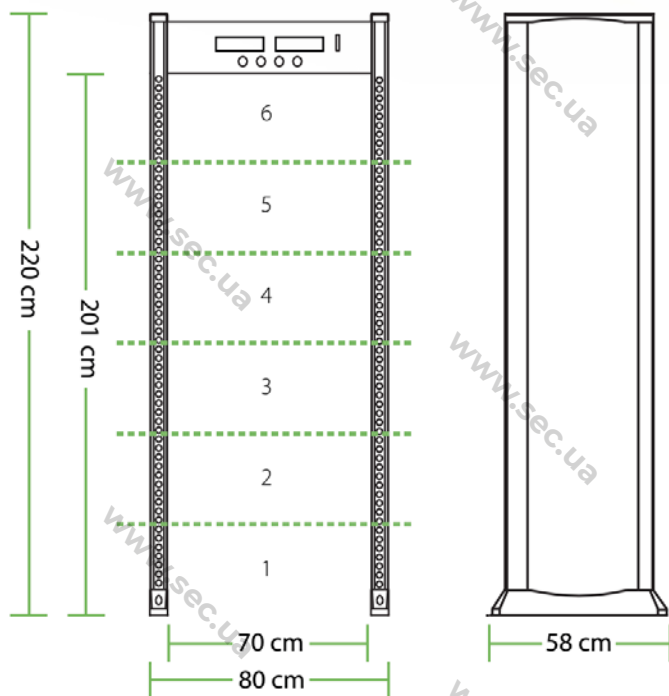

Применение

Низкий поток посетителей



More details

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com

