


# BG1000 Series Barrier Gates with New Chassis Appearance\*

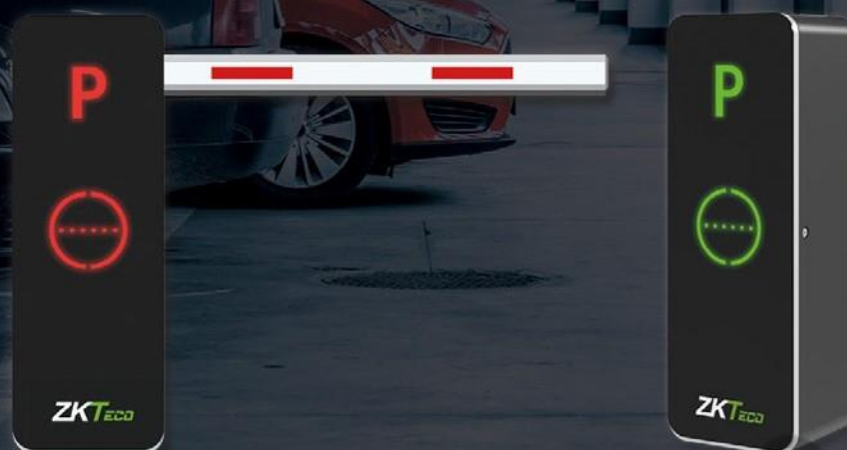


Серія шлагбаумів BG1000 використовує дизайн з інтерактивною світлодіодною підсвіткою ZKTeco, програмовану панель керування, високоефективний безщітковий двигун постійного струму та матеріал складових частин трансмісії SCM421.

Ці шлагбауми мають такі переваги, як висока швидкість, стабільна якість, багато варіантів розширення функціоналу тощо.

## Особливості



Безщітковий двигун DC 24V з енкодером



Вбудований програмований контролер



Автоматичне виявлення перешкод



Реверс напрямку стріли




Підключення резервного акумулятора



Регульований кут підйому/опускання



Регульована швидкість відкривання і закривання




Довжина стріли від 3м до 6м



Обтічна форма тумби з LED індикацією



Аварійне відкриття



Затримка автоматичного закриття



Додаткова система обігріву

## Технічні характеристики


Модель	BG1030L/R	BG1045L/R	BG1060L/R	BG1045L/R-LED	BG1145L/R-90
Швидкість роботи	1,5 с	2,5 с	5 с	2,5 с	2,5 с
Довжина стріли	3м	4,5 м	6м	4,5 м	4,5 м
Тип стріли	Пряма стріла	Телескопічна стріла		Пряма штанга зі світлодіодами	Складна стріла
Розміри тумби (Ш*Д*В)	350*300*1020 (мм)				
Тип двигуна	Безщітковий двигун DC 24V				
Двигун МСВФ	Напрацювання на відмову 3 мільйони разів				
Вихідна потужність	120 Вт				
Номинальний струм	6А				
Джерело живлення	220 В змінного струму, 50 Гц / 110 В змінного струму, 60 Гц				
Відстань дистанційного керування	≤30м				
Робоча температура	від -35°C до +70°C				
Робоча вологість	<90%				
Вага тумби шлагбаума	45 кг				

## Напрямки



\* Регульована висота та довжина відповідно до приміток в замовленні.

## Розміри (мм)

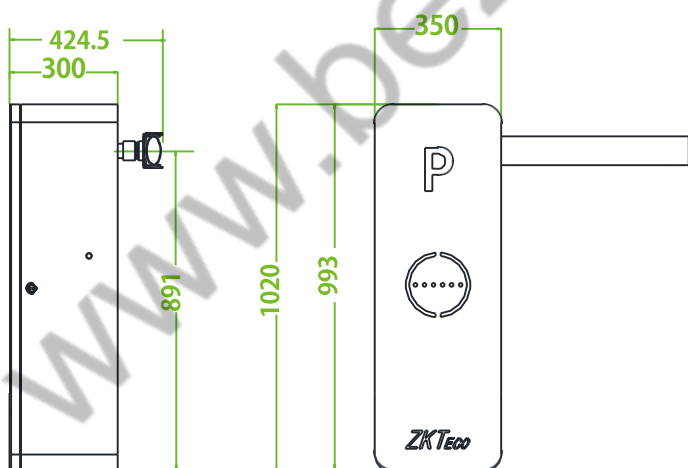

## Супутні товари

