

## Пульт управления турникетом Atis TRC-01

Пульт Atis TRC-01 позволяет вручную управлять турникетами ZKTeco TS1000, TS1011, TS1022, а также их Pro модификациями на вход / выход и включать режим свободного прохода / антипаника, также подходит к турникетам Форма, Бизант, Классик, Титан, Гранд, Аскольд. Имеет проводное подключение, оснащен световой индикацией. Материал корпуса - пластик.

### Характеристики:

- Высота, 47 мм
- Длина, 188 мм
- Ширина, 137 мм
- Питание, DC 12 В
- Потребление, не более 20 мА
- Световая индикация есть
- Материал пластик
- Рабочая температура, °C -10 °C ... +40
- Масса 0,3 кг

### Режимы работы и индикации:

- Управляемый однократный вход (выход)  
— основной штатный режим.

Для разрешения однократного прохода кратковременно нажать кнопку на вход либо на выход в зависимости от требуемого направления прохода. Нажатие сопровождается зелёной подсветкой кнопки.

- Свободный проход на вход и выход / Режим Антипаника (аварийный свободный проход)

— турникет разблокирован, на корпусе с обеих сторон светятся зелёные индикаторы, преграждающая штанга опущена.

Для включения режима аварийного выхода кратковременно нажать кнопку аварийного выхода. Нажатие сопровождается красной подсветкой кнопки.


Для отмены режима аварийного выхода необходимо физически повернуть трипод.



Подключение к турникету

Пульт коммутируется с платой управления турникетом в соответствии со схемой ниже UTP кабелем длиной не более 50м.

Схема подключения пульта

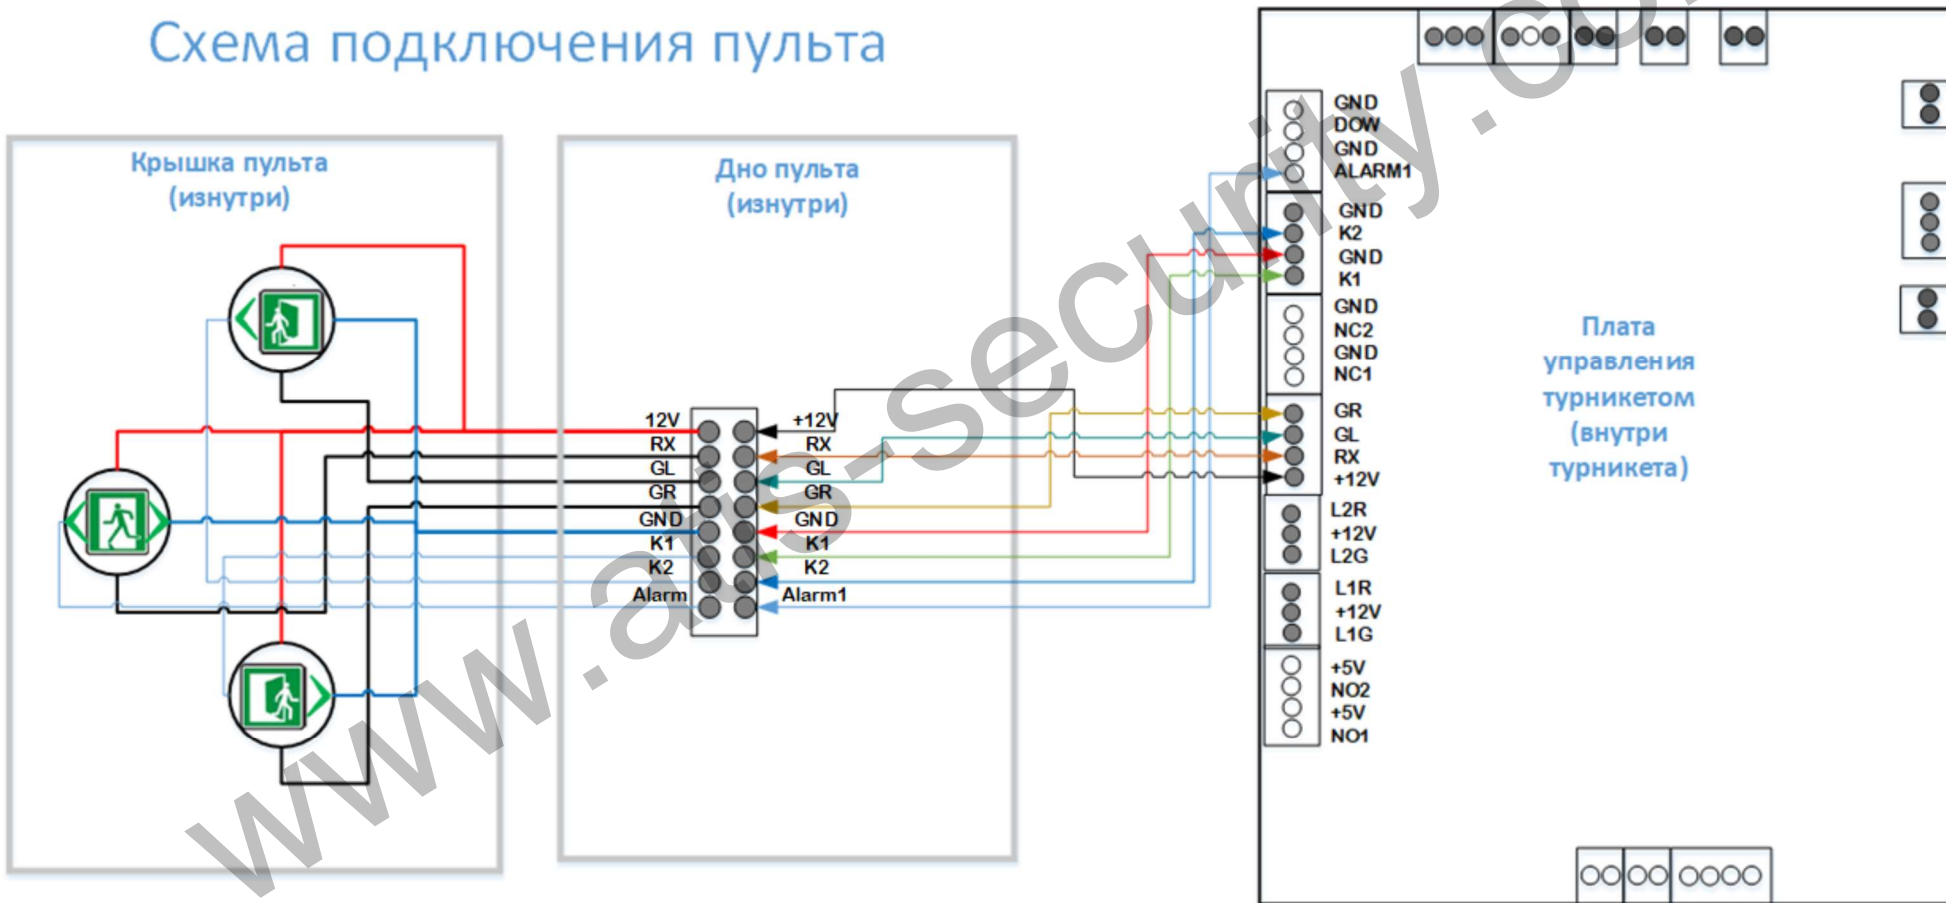

Пользовательский кабель соединения оконечен на схеме стрелочками. Форма платы управления и порядок контактов могут отличаться от приведённых на схеме в зависимости от конкретной модели турникета.