

# FR 1300

## RS485 Ведомый Считыватель

Чтение отпечатков  
пальцев, RFID и пароль



FR1300 ведомый считыватель с интерфейсом RS485, который работает с мастером-контроллерами от ZKTeco, например, серия биометрических панелей управления InBio. В качестве добавленной стоимости ведомого читателя, FR1300 обеспечивает наиболее безопасное и экономичное решение для доступа управления малых и средних предприятий.


### Особенность

- Энергосберегающий, автоматический сон, ЗК инфракрасный датчик отпечатков пальцев
- Встроенный RFID-считыватель карт
- Поддерживает пароль при работе с ПКП серии Инбио
- LED и зуммер подсказки
- Функция дверной звонка
- 86x86x86мм установка розетки, простота в эксплуатации

## Характеристики

<b>Датчик</b>	ZK оптический датчик инфракрасного
<b>Связь</b>	RS485
<b>Встроенный кард-ридер</b>	125 кГц считыватель EM карт, опционально Mifare считыватель карт
<b>Дополнительные функции</b>	Модуль Mifare Card
<b>Источник питания</b>	12В
<b>Рабочая Температура</b>	0 ° C ~ 45 ° C
<b>Рабочая влажность</b>	20% ~ 80%
<b>Измерение</b>	88мм × 88мм × 33.6мм

## Конфигурация

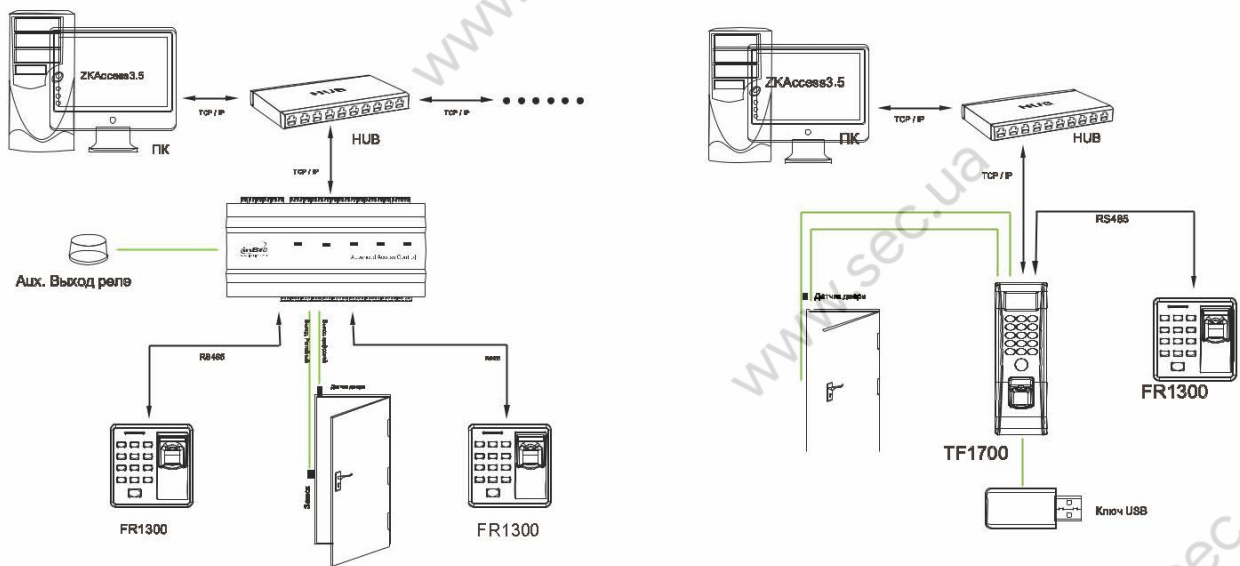

### ZKTeco Inc.

ZK Mansion, White Rd, Gangloui, Bantian, Wujiaochang, район Лунган,  
Шаньчжэнь Китай 518129 Телефон: 86-755-8960 2345/46/47/48  
Электронная почта: sales@zkteco.com www.zkteco.com

### Региональные офисы:

США: +1 732-412-6007 ЕС: +34  
916532891 Бразилия: +55 31  
2515-8328 Таиланд: +  
66-027199154 Мексика: +  
52-55-52928418

Южная Африка: +27 12 259 1047  
Египет: +201110444134 Дубай: +971 4  
6091 310 Индия: +91 8123536788  
Индонезия: +62 21 2921 8949

Вьетнам: + 84-0169-5813007  
Филиппины: +63 9084118832 Россия:  
+8 915 178-48-81