


ZK Building, Wuhe Road, Gangtou, Bantian, город  
Buji, район Longgang, Шэньчжэнь, Китай 518129


Тел: +86 755-89602345  
Факс: +86 755-89602394  
www.ZKteco.com



## 5. Удалить все отпечатки пальцев




После разблокировки замка подтвердите права администратора отпечатком пальца и продолжайте нажимать на датчик, пока зеленый светодиод не станет голубовато-красным.



Теперь отодвиньте палец от датчика, а затем снова нажмите с отпечатком пальца администратора на датчике, пока мигающий красный светодиод не станет зеленым, что означает, что все отпечатки пальцев удалены.

Примечание. Не отводите палец от датчика, пока не начнет мигать красный светодиод, иначе удаление будет прервано.

## 6. Предупреждение о низком заряде и зарядка батареи




Для зарядки отсоедините силиконовую заглушку, затем вставьте USB-кабель и подключите его к любому ПК / планшету или зарядному устройству. Красный светодиод будет мигать во время зарядки. Примерно через 60 минут зарядки загорится зеленый светодиод, который указывает на завершение зарядки.




Если система обнаруживает низкий заряд батареи, желтый светодиод будет мигать при прикосновении к датчику. Вы все еще можете открыть замок примерно 60 раз, когда мигает желтый светодиод. Если аккумулятор полностью разряжен, вам необходимо подключить замок к зарядному устройству или другому портативному источнику питания, прежде чем пытаться разблокировать его. После разблокировки перезарядите замок.

# Руководство пользователя Padlock

Версия: 1.1  
Дата: Июль 2019



## 1. Начало

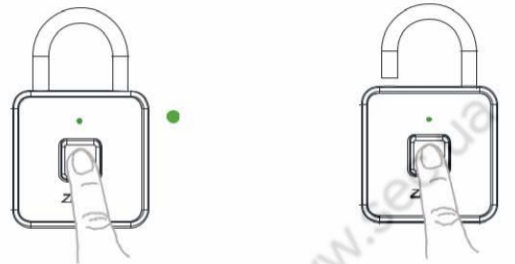

Заводские настройки всех новых замков позволяют снять блокировку даже не зарегистрированным отпечатком пальца.

## 2. Регистрация первого отпечатка




Разблокируйте замок любым отпечатком пальца и продолжайте нажимать на датчик, пока зеленый светодиод не начнет мигать.

Теперь отодвиньте палец от датчика, и синий светодиод начнет мигать, что означает, что замок вступил в режим регистрации.

Затем нажмите желаемым пальцем на сенсор и переместите палец, когда загорится зеленый светодиод, затем приложите этот же палец еще два раза, пока замок не выключится автоматически, это означает, что отпечаток пальца зарегистрирован.

**Примечание.** Максимальное количество отпечатков пальцев, которое может зарегистрировать замок, равно 10, причем первые два зарегистрированных отпечатка пальца принадлежат группе администраторов и имеют право регистрировать или удалять другие отпечатки пальцев.

## 3. Проверка и разблокировка

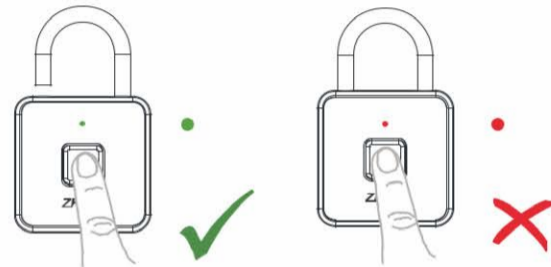

Нажмите зарегистрированным пальцем на датчик, зеленый светодиод загорится если проверка прошла успешно, и затем замок автоматически разблокируется. Если загорается красный светодиод, пожалуйста, приложите зарегистрированный палец.

**Примечание.** После семи неудачных проверок замок автоматически отключится.

## 4. Регистрация других пользователей



После разблокировки замка подтвердите права администратора отпечатком пальца и продолжайте нажимать на датчик, пока зеленый светодиод не начнет мигать.

Теперь отодвиньте палец от датчика, и синий светодиод начнет мигать, что означает, что замок вступил в режим регистрации.

Затем приложите палец, который хотите зарегистрировать на сенсор и переместите, когда загорится зеленый светодиод, затем приложите этот же палец еще два раза, пока замок не отключится автоматически, что означает, что отпечаток пальца зарегистрирован.