


ZK Building, Wuhe Road, Gangtuo, Bantian, місто  
Buji, район Longgang, Шеньчжень, Китай 518129

Тел: +86 755-89602345  
Факс: +86 755-89602394  
www.zkteco.com



## 5. Видалити всі відбитки пальців




Після розблокування замка підтвердіть права адміністратора відбитком пальця і продовжуйте натискати на датчик, поки зелений світлодіод не стане блакитно-червоним.



Тепер відсуньте палець від датчика, а потім знову натисніть з відбитком пальця адміністратора на датчику, поки миготливий червоний світлодіод не стане зеленим, що означає, що всі відбитки пальців видалені.

Примітка. Не прибирайте палець від датчика, поки не почне блимати червоний світлодіод, інакше видалення буде перервано.

## 6. Попередження про низький заряд і зарядка батареї




Для зарядки від'єднайте силіконову заглушку, потім вставте USB-кабель і підключіть його до будь-якого ПК / планшета або зарядного пристрою. Червоний світлодіод буде блимати під час зарядки. Приблизно через 60 хвилин зарядки загориться зелений світлодіод, який вказує на завершення зарядки.


Якщо система виявляє низький заряд батареї, жовтий світлодіод буде блимати при дотику до датчика. Ви все ще можете відкрити замок приблизно 50 раз, коли блимає жовтий світлодіод. Якщо акумулятор повністю розряджений, вам необхідно підключити замок до зарядного пристрою або іншого портативного джерела живлення, перш ніж намагатися розблокувати його. Після розблокування зарядіть замок.

# Інструкція користувача Padlock

Версія: 1.1  
Дата: Лип 2019




## 1. Початок

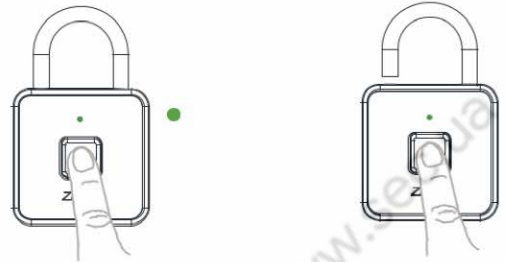

Заводські налаштування всіх нових замків дозволяють зняти блокування навіть не зареєстрованим відбитком пальця.

## 2. Реєстрація першого відбитка

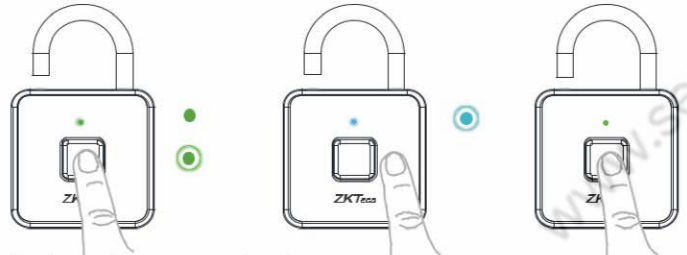


Розблокуйте замок будь-яким відбитком пальця і продовжуйте натискати на датчик, поки зелений світлодіод не почне блимати.

**Примітка.** Максимальна кількість відбитків пальців, яке може зареєструвати замок, дорівнює 10, причому перші два зареєстрованих відбитка пальця належать групі адміністраторів і мають право реєструвати або видаляти інші відбитки пальців.

Тепер відсуньте палець від датчика, і синій світлодіод заблимає, це означає, що замок вступив в режим реєстрації.

Потім натисніть бажаним пальцем на сенсор і проведіть пальцем, коли загориться зелений світлодіод, потім прикладіть цей же палець ще два рази, поки замок не вимкнеться автоматично, це означає, що відбиток пальця зареєстрований.

## 3. Перевірка і розблокування

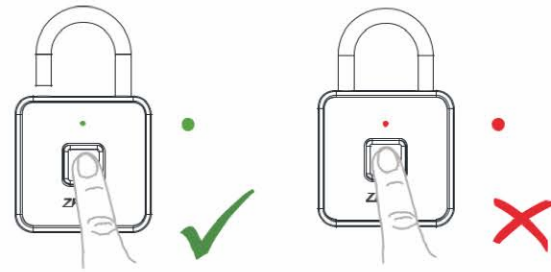

Натисніть зареєстрованим пальцем на датчик, зелений світлодіод загориться якщо перевірка пройшла успішно, і потім замок автоматично розблокується. Якщо спалахує червоний світлодіод, будь ласка, прикладіть зареєстрований палець.

**Примітка.** Після семи невдалих перевірок замок автоматично відключиться.

## 4. Реєстрація інших користувачів



Після розблокування замка підтвердіть права адміністратора відбитком пальця і продовжуйте натискати на датчик, поки зелений світлодіод не почне блимати.

Тепер відсуньте палець від датчика, і синій світлодіод заблимає, це означає, що замок вступив в режим реєстрації.

Потім прикладіть палець, який хочете зареєструвати на сенсор і перемістите, коли загориться зелений світлодіод, потім прикладіть цей же палець ще два рази, поки замок не відключиться автоматично, це означає, що відбиток пальця зареєстрований.