



Бесперебойный блок питания

Модель: YP-902-12-3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Выходное напряжения: DC12V

2. Мощность: 3А


3. Автоматическая защита от КЗ

4. Реле: NO, COM, NO (настройка таймера 0-15 сек.)

5. Размеры: 226Lx226Wx84H (mm) 6. Поддержка аккумулятора: 12V/7H

7. Bec: 2.4kg

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

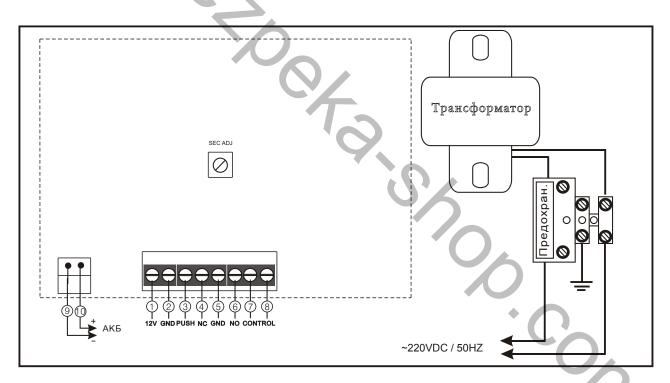

Описание контактов

- 1-2: Выход12VDC/3A, 1-плюс (+), 2-минус(-)
- 2-3: Кнопка выхода
- 4-5: NC и COM обычно 12VDC после соединения ,2-3 отключает напряжение на 0-30 секунд, 4-плюс (+), 5-минус (-)
- 5-6: NO и COM обычно без напряжения, после соединения 2 и 3 контактов включает напряжение 12VDC на 0-30 секунд, 5-минус (-), 6-плюс (+)
- 7-8: Контроль напряжения
- 9-10: Подключение АКБ 10-плюс (+), 9-минус (-)
- SEC: Установка таймера 0-15 секунд