



YLI ELECTRONIC

Электромеханическая защелка





Характеристики

Модель	Размеры	Питание	Ток	Тип	Дверь	Вес
YS-134NOS	110Lx25Wx31.5H	12VDC	700mA	NO	Дерево Метал	0.28 кг
YS-134NOL	250Lx25Wx31.5H	12VDC	700mA	NO	Дерево Метал	0.35 кг

в нормально закрытых замках импульс питания для открытия не должен превышать 4 секунды



Схема

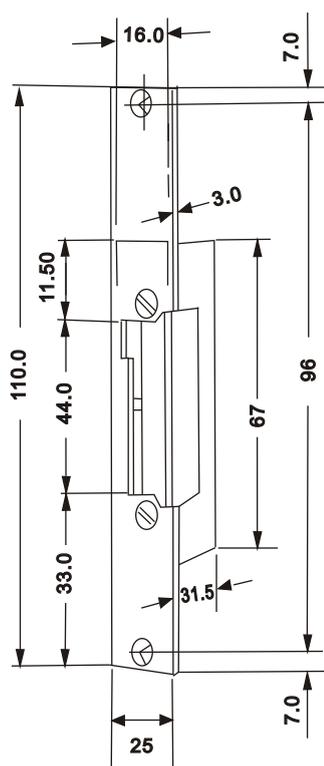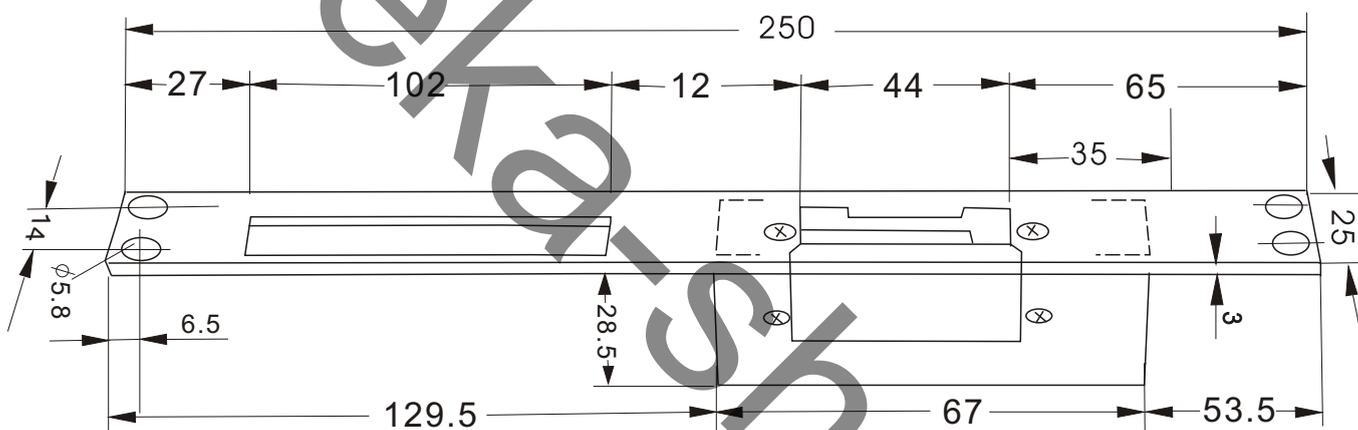

Опции механической блокировки


Механический замок

Ручка замок

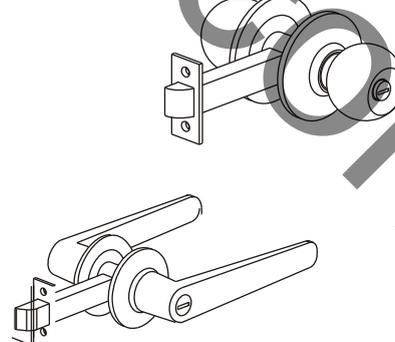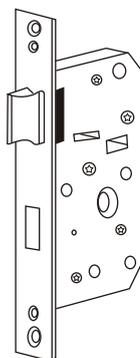


Механический замок с ручкой


Установка




1 Вырежьте отверстие



2 Соберите замок и подключить питание




3 Закрепите замок




4 Готово

Подходит для

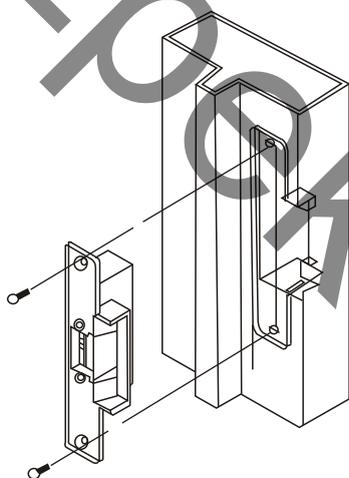

Металлическая дверь

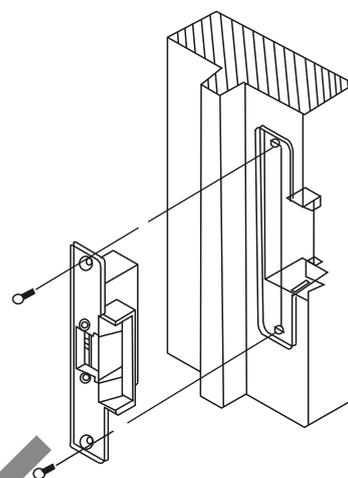

Деревянная дверь

Подключение

