


покрокова інструкція з модифікації шлакбаумів серії BG для використання стріл з LED підсвіткою

1. Два білих дрота що підключено до цього контакту - відключити від плати (лишити клему пустою)



2. Підключити додатковий блок живлення 12V DC 3A так як показано на малюнку нижче. (мінус блока живлення підключити паралельно існуючій комутації, а плюс блока живлення поєднати з тими двома білими дротами не підключаючи їх на плату)

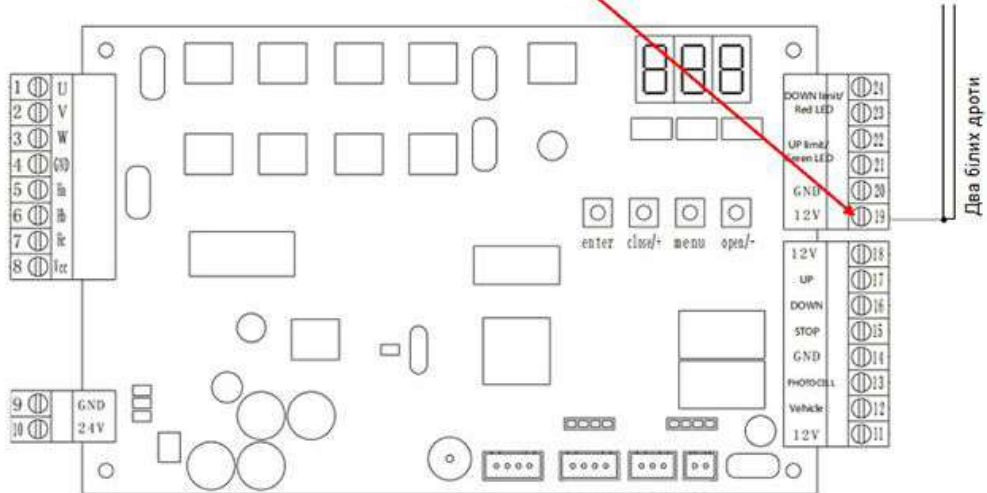